



アルミブラインド

ニュースペースィ 25・35・50

ニュースペースィ 25 SFR(バタつき抑制)

取扱説明書 No.1-240011

初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

正しく安全にご使用いただくためによくお読みいただき、大切に保管してください。

一部製品は取付け方法や操作方法の動画をホームページでご覧いただけます。 <https://www.toso.co.jp>

販売店様・施工業者様へのご願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。
必ずお客様にお渡しください。

目次

■ <u>安全上のご注意</u>	2
■ <u>製品全体図及び部品名称</u>	4
■ <u>製品の取付け/取外し方法</u>	5
• <u>コードクリップの取付け/使用方法</u>	8
■ <u>操作方法</u>	10
■ <u>振れ止めの使用方法</u>	11
■ <u>メンテナンスについて</u>	12
• “故障かな”と思ったら	12
• <u>メンテナンスシール</u>	12
• <u>ブラインドのお手入れ方法</u>	13
• <u>梱包材の処理方法</u>	14
• <u>保証について</u>	14
■ <u>日本ブラインド工業会 チャイルドセーフティー安全上のご注意</u>	15

安全上のご注意(必ずお守りください)

※ 本書は、お買い上げいただいた製品を正しく安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願いいたします。

- 本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■ 取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)



警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置、取付け方法は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。



■使用上のご注意（ご使用前に必ずお読みください）

警告


- ⊘ 子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。お子様をコードやチェーンで遊ばせないでください。
- ⊘ コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ⊘ 小さなお子様がいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くに、ソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。
- ❗ 操作をしない時は、お子様の手が届かない位置でコードを束ねて、コードクリップで留めてください。
- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。



日本ブラインド工業会





日本ブラインド工業会



注意

- ❗ 昇降操作は必ず操作コードで行ってください。スラット(はね)やボトムレールを持って昇降操作を行うと、製品の破損や故障の原因になります。
- ❗ 強風の時は、必ず窓を閉めるかスラット(はね)をたたみ上げた状態にしてください。
- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。




- ❗ ブラインドを下したまま換気を行う場合には、スラット(はね)を水平にした状態でご使用ください。スラット(はね)に角度を付けてご使用すると、製品が風で煽られたり、スラット(はね)の角度が動くことがあります。
- ⊘ スラット部(はね部)を不用意に触らないでください。手を切る等のケガをする恐れがあります。
- ⊘ メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。

⊘ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

❗ 加湿器は製品から離してご使用ください。製品近くで加湿器を使用しますと、水道水のミネラル成分等が白い粉となり、製品に付着して動作不良等の原因となる場合があります。



製品全体図及び部品名称

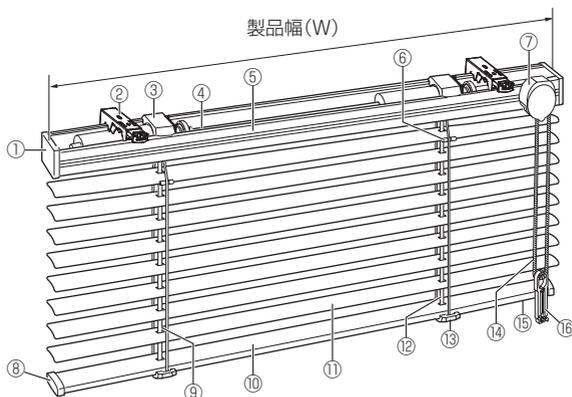

部品名

① ヘッドキャップ	⑤ ヘッドボックス	⑨ ラダーコード	⑬ ボトムカバー
② ブラケット	⑥ スラットクリップ	⑩ ボトムレール	⑭ 操作コード
③ ホルダーカバー	⑦ プーリーカバー	⑪ スラット	⑮ メンテナンスシール
④ シャフト	⑧ ボトムキャップ	⑫ 昇降コード	⑯ コードクリップ

■ 付属部品

部品名	ブラケット	ブラケット取付けネジ (ナベφ3.5×20)	コードクリップ	振れ止め ※1
製品幅(mm)				 (取付けネジ2本、プレート1個入)
640 ~ 1600	2 個	4 本	1 個	2 個
1610 ~ 3000	3 個	6 本		
3010 ~ 4000	4 個	8 本		

※ ネジ類の取付けは、プラスドライバー (No.2) をご使用ください。

※1 ニュースペースィ25SFRには、振れ止めが2個付属しています。本体のバタつきが気になる場合にご使用ください。ニュースペースィ 25・35・50には付属されません。

■ 製品重量 (目安)



ニュースペースィ25	4.6kg	幅 : 2000mm 高さ : 2000mm の場合
ニュースペースィ25SFR	4.7kg	
ニュースペースィ35	4.7kg	
ニュースペースィ50	5.1kg	

⚠ 注意


- ⊘ 付属部品の取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ ブラケットは下地に確実に取付けてください。

■ 取付けの種類



〈天井付けの場合〉



〈カーテンボックス付けの場合〉




〈正面付けの場合〉



■ ブラケットの取付け位置

- ① ブラケット取付け面が水平であることを確認してください。
- ② ブラケットはプーリーや、ホルダーのある位置を避けて取付けてください。
- ③ 両端のブラケットは端部から 100mmの位置に取付けてください。
- ④ ブラケットを3個以上使用するときは、なるべく等間隔になるように取付けてください。

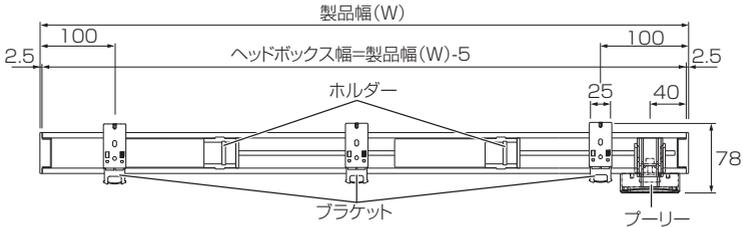


注意

- ❗ ブラケットの取付け位置を必ずお守りください。製品が故障・落下する恐れがあります。


■ ブラケットの取付け方法

- ブラケットを付属の取付けネジで取付けてください。

〈正面付け〉

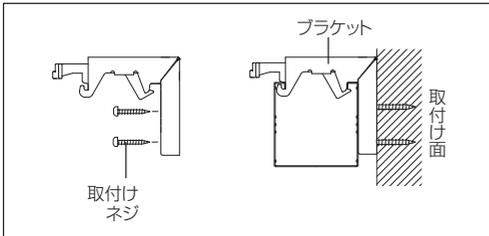


〈天井付け〉

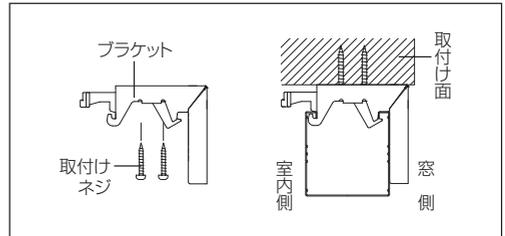

■ 本体の取付け方法

- ① スラット（はね）をたたみ上げた状態でブラケットの仮止めフックにヘッドボックスの手前の溝を引っ掛けます。
- ② ヘッドボックスを奥に『カチッ』と音がするまで押し上げてください。

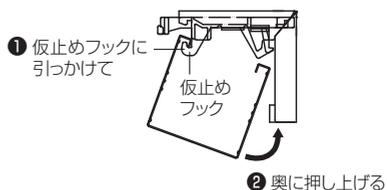


⚠ 注意

- ① ヘッドボックスがブラケットに確実に固定されているか確認してください。

■ 本体の取外し方法

- ① スラット（はね）をたたみ上げた状態で製品本体を持ち、⊖ドライバーなどでレバーを引き出しながら①、ヘッドボックスを手前に引いてください②。
- ② ヘッドボックスを仮止めフックから外してください。



⚠ 注意

- ① ブラケットからヘッドボックスを取外す際は、必ず手で本体を支えながら作業してください。


コードクリップの取付け/使用方法



警告



- ❌ 弊社の操作コード以外のものを掛けないでください。
- ❌ お子様を操作コードで遊ばせないでください。首や体に巻き付く等して思わぬ事故を招く恐れがあります。

- このコードクリップは、操作コードがお子様の首や体に巻きつかないように、危険を回避する為の補助部品です。すべての使用下において安全を保障するものではありません。
- お子様の手が届かない位置で操作コードを束ねて、コードクリップで留めてください。



取付け方法

- ① コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて、製品の操作コードをコードクリップに通してください。
- ② コードクリップへ操作コードを通したら、コードクリップ先端を閉じ、ロックをかけてください。

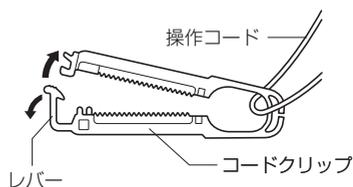


使用方法

- ① コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いてください。




注意


- ❌ コードクリップを無理に広げないでください。破損の原因になります。
- ❗ コードクリップの間に指やスラットなどを挟まないように、ご注意ください。




② コードクリップを持ち上げ、開いた中に操作コードを通してください。



※ 通常使用




※ 長い場合は折り返して長さを調節してください。



※ 必ず2本以上で留めてください。1本の場合ズレ落ちることがあります。

③ 開いているコードクリップを閉じて、ロックをかけてください。

※ ロックは2段式になっております。操作コードの太さに合わせて留まる方でロックをかけてください。




⚠ 注意

- ❗ 操作コードは一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズレ落ちる場合があります。

④ 製品を操作する際は、コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、操作コードを降ろし、コードクリップのロックをかけてから製品を操作してください。

⚠ 注意


- ❗ コードクリップのロックを外したまま製品を操作すると、操作コードからコードクリップが外れ、落下する場合がありますので必ずロックしてから操作してください。



操作方法


■ ブラインドの降ろし方

左側の操作コードを引き続けると降ります。

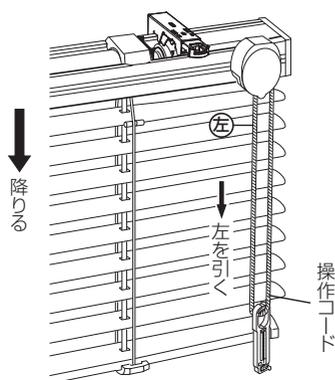

■ ブラインドの上げ方

右側の操作コードを引き続けると上がります。

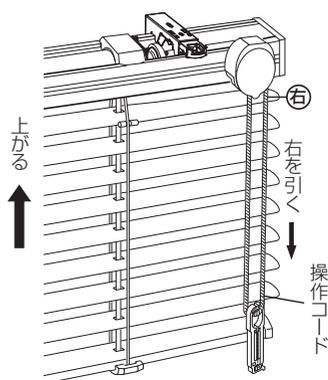

■ ブラインドの止め方

操作コードから手を離すとその位置で止まります。

■ スラット(はね)の角度調節

右または左の操作コードを引いて調節してください。

※ スラット(はね)を降ろしている途中で、ボトムレールが障害物にあたったときストップがかかります。障害物を取り除いてから再度操作しなおしてください。

※ スラット(はね)が最下部まで降りきったときもストップがかかります。
(昇降コードが逆に巻かれるのを防ぐため故障ではありません。)



※ 以上のような時に、無理に操作コードを引くと故障の原因となりますのでご注意ください。

振れ止めの使用方法 <ニュースペースィ25SFRの場合>

※ ニュースペースィ25SFRには、標準で付属されています。本体のバタつきが気になる場合にご使用ください。



● 窓を開けた時、風によるブラインドの揺れを防ぎます。

■ 取付けの種類

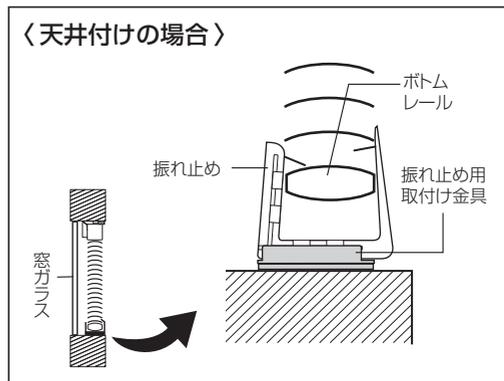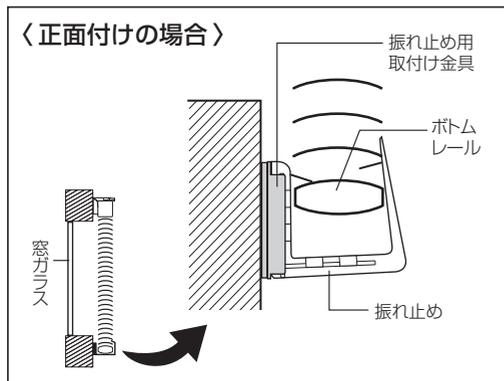


■ 取付け方法

- 1 振れ止め用取付け金具の両面テープ保護紙をはがしてください。
- 2 上の「取付けの種類」を参考にして振れ止め用取付け金具を仮止めしてください。
- 3 振れ止め用取付け金具に振れ止めをスライドさせて差し込んでください。
- 4 付属の振れ止め用取付けネジ(ナベφ3.5×20)で取付けてください。
- 5 ボトムレールを振れ止めに入れてください。



〈正面付けの場合〉



〈天井付けの場合〉

⚠ 注意

- 1 昇降操作を行うときは、振れ止めからボトムレールを外して行ってください。


“故障かな”と思ったら

■ こんなとき

現象	原因	処置
● 動かない	▶ ボトムレールが障害物にあたっている。	● 障害物を取り除いてからブラインドを少し上げると動きます。

メンテナンスシール

- お買い上げの製品には、ボトムレール底面に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。

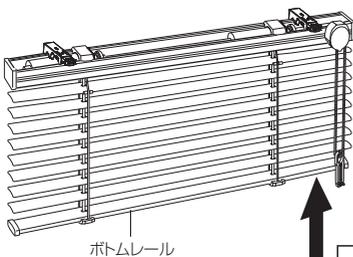

— 生産日が記載されています。

● 生産日： **年**月**日
 ● 品 名： N スペース
 TB-642 1660×890
 ■ 受注No： *****

TOSO



Made in Japan

— 製品仕様が記載されています。

Nスペース TB-642 1660 × 890
機種名 色柄品番 製品幅 製品高さ

- メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。

※ シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございます。


ブラインドのお手入れ方法

⚠ 注意


- ❗ 洗剤ご使用の場合は台所用合成洗剤を薄めてお使いいただき、その後必ず水拭きしてください。その他の洗剤やシンナーなどは使用しないでください。
- ❗ スラット(はね)の端面は危険ですので、お手入れの際は、軍手等をつけケガをしないように充分ご注意ください。
- 🚫 日頃から羽根ばたきや化学モップ等でこまめにお手入れしてください。長期間油気が付着すると、塗装が剥離することがありますのでご注意ください。

用意するもの ●ビニールシート ●小型ホウキまたはハンディモップ ●ゴム手袋 ●軍手
●バケツ ●台所用合成洗剤(中性) ●ぞうきん


- ❶ ホコリや液だれにそなえて、ブラインドの下にシートを敷きます。




- ❷ スラット(はね)やコードのホコリをざっと払います。小型ホウキかハンディモップを使います。




- ❸ ゴム手袋の上に軍手を重ねてはめます。バケツに用意した洗剤溶液に浸して、スラット(はね)を数枚ずつ指で挟み、左右にすべらせながら表面と裏面の汚れを拭いていきます。



- ❹ 汚れの目立つ部分は1枚ずつ拭いてください。



- ❺ 最後に全体を水拭きしたあと、ブラインドを降ろした状態で自然乾燥させます。



梱包材の処理方法



警告

⊘ 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

保証について

- トーソー製品は安心の3年保証です。保証期間内に正常な使用状態で故障した場合には無料で修理いたします。
保証内容および保証書については製品に添付されている「Web取扱説明書のご案内・保証書・安全上のご注意」をご確認ください。

チャイルドセーフティー安全上のご注意

日本ブラインド工業会



注意

- ❗ 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないようにご注意ください。



警告

- ⊘ コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

- ⊘ 小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

- ❗ クリップでコードを束ねない場合、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告

- ❗ ボトムコードを外さない場合、子どもが引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



注意

- ❗ 取扱説明書には、重要な事項が記載されておりますので大切に保管してください。

■ 事故が起きたり、危険を感じたら製造メーカーにご連絡ください。事故の再発防止や安全性向上のため情報提供をお願いします。

■ セーフティジョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

トソー株式会社

◎お客様相談室 tel. 03-3552-1002

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>